

So erstellen Sie Ihre Druckdaten:

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Angeschnittene Formate/ randabfallende Druckmotive

Geben Sie bei Bezügen und angeschnittenen Buchblöcken dem Nettoformat **mindestens 2 mm** rundherum hinzu, damit Motive, die bis zum Rand erscheinen sollen, sauber angeschnitten werden können. So wird verhindert, dass hässliche Blitzer und weiße Ränder entstehen.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im **Farbmodus CMYK** erstellt ist und evtl. Sonderfarben (**HKS, Pantone, RAL**) mit Ihren Bezeichnungen in der Datei angelegt sind.

Hierbei gelten für **Naturpapiere** wie zum Beispiel Notizblätter die Farbbezeichnungen von **HKS N** (Naturpapiere) bzw. **Pantone U** (uncoated), für **gestrichene Materialien** wie zum Beispiel Umschläge, Bezüge oder Werbeseiten die Farbbezeichnungen von **HKS K** (Kunst-druckpapiere) bzw. **Pantone C** (coated).

Die Farben aus den jeweiligen Pantone- und HKS-Fächern können sich dabei sehr unterscheiden!

RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Bildauflösung

Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bei Bildformaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von **mindestens 300 dpi**, bei Graustufen mindestens **600 dpi**. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druck-ergebnis führen.

4. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (PDF/X o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.

Bitte beachten Sie:

**Unser Profi-Datencheck ist für Sie kostenlos, jedoch etwas zeitaufwendig.
Bitte beachten Sie dies, wenn eine bestimmte Produktionszeit eingehalten werden muss.
Die Produktionszeit verzögert sich, wenn korrigierte Druckdaten angefordert werden müssen.**

Wenn Sie Fragen zur Druckdatenerstellung haben, beraten wir Sie gerne:

0 52 32 - 96 37 00 oder **support@notizblock24.de**

So erstellen Sie die Druckdaten:


Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und beachten Sie, dass für die optimale Verarbeitung Ihres Produkts ein druckfreier Rand von 4 mm eingehalten werden muss, bei randlos gedruckten Motiven jedoch ein Beschnitt von mindestens 2 mm rings um das Endformat angelegt ist.





Achtung! Es wird nur eine Druckvorlage für die Vorderseite benötigt.

Das Unterblatt wird automatisch aus Ihrer CMYK-Datei in schwarz erstellt (Druck 1/0-farbig).

Durchschreibesatz DIN A6 Standardformat

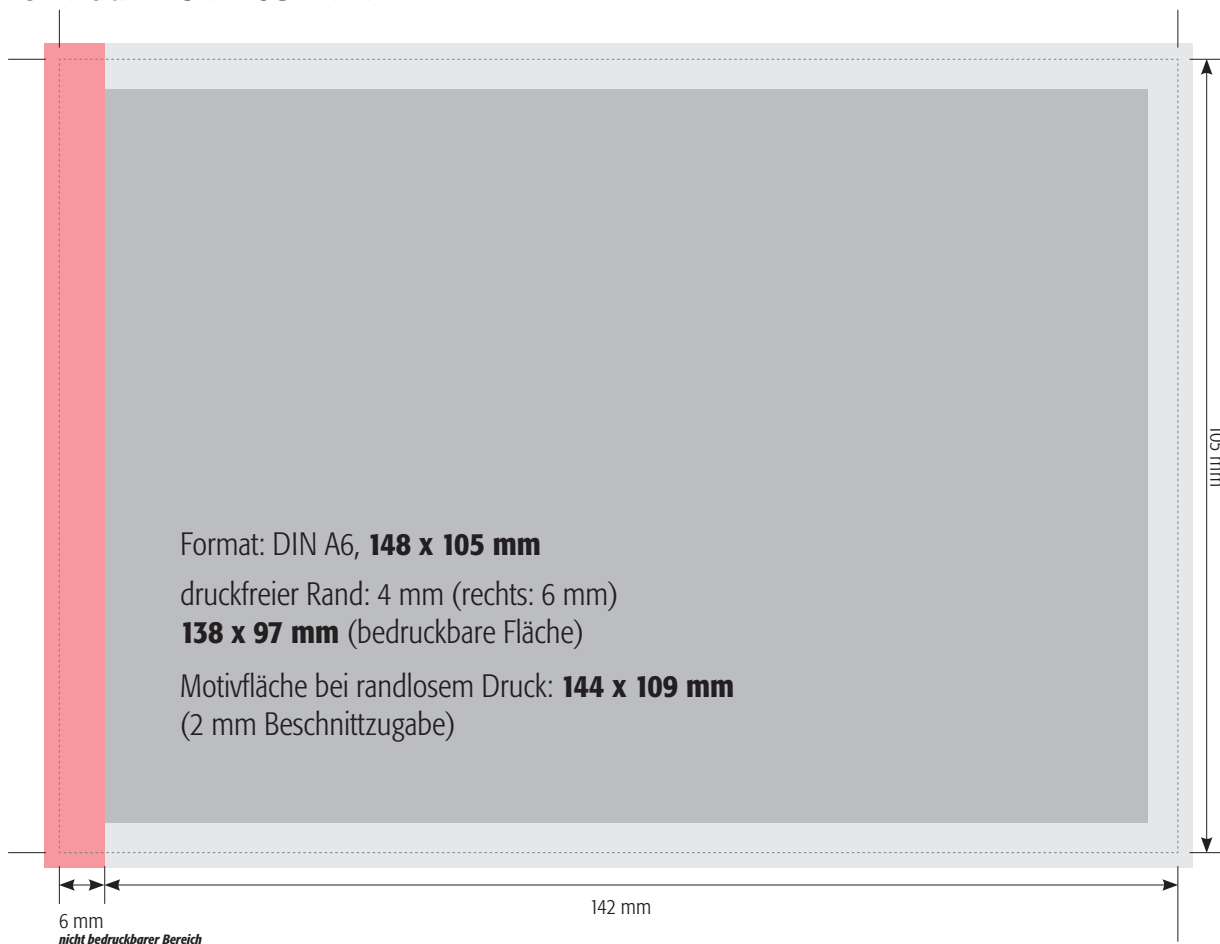Format: 148 x 105 mm



	Motivfläche bei randlosem Druck		Formatrand
	Motivfläche mit druckfreiem Rand		nicht bedruckbarer Bereich

Info

Format: 148 x 105 mm

Druck Oberblatt: 4/0-farbig Euroskala, 80g SD-Papier weiß

Druck Unterblatt: 1/0-farbig, 60g SD-Papier gelb